

Technische Daten


	W 150 CF	W 150 CFi
Fräswalze		
Fräsbreite Standard	1.500 mm	
Fräsbreite optional	1.800 mm	
Frästiefe *1	0-330 mm	
Schnittkreisdurchmesser	980 mm	
Motor		
Hersteller	CUMMINS	CUMMINS
Typ	QSL 9	QSL 9
Kühlung	Wasser	Wasser
Anzahl der Zylinder	6	6
Nennleistung bei 2.100 min ⁻¹	261 kW/350 HP/355 PS	283 kW/380 HP/385 PS
Maximalleistung bei 1.900 min ⁻¹	276 kW/370 HP/375 PS	298 kW/400 HP/405 PS
Betriebsleistung bei 1.600 min ⁻¹	250 kW/335 HP/340 PS	270 kW/362 HP/367 PS
Hubraum	8,9 l	8,9 l
Kraftstoffverbrauch Nennleistung	72 l/h	75 l/h
Kraftstoffverbrauch im Baustellenmix	29 l/h	30 l/h
Abgasstufe	EU Stage 3a/US Tier 3	EU Stage 4/US Tier 4f
Elektrische Anlage		
Spannungsversorgung	24 V	
Füllmengen		
Kraftstofftank	810 l	
AdBlue®-/DEF-Tank	-	50 l
Hydrauliköltank	120 l	
Wassertank	2.250 l	
Fahreigenschaften		
Max. Fräsgeschwindigkeit	0-40 m/min (2,4 km/h)	0-40 m/min (2,4 km/h)
Max. Fahrgeschwindigkeit	0-125 m/min (7,5 km/h)	0-125 m/min (7,5 km/h)
Kettenlaufwerke		
Fahrketten vorne und hinten (L x B x H)	1.330 x 260 x 550 mm	
Fräsgutverladung		
Gurtbreite Aufnahmeband	650 mm	
Gurtbreite Abwurfband	600 mm	
Theoretische Abwurfbandkapazität	233 m ³ /h	

*1 = Die maximale Frästiefe kann auf Grund von Toleranzen und Verschleiß vom angegebenen Wert abweichen.

	W 150 CF	W 150 CFi
Gewicht Basismaschine		
Leergewicht Maschine ohne Befüllstoffe	19.000 kg	19.300 kg
Betriebsgewicht, CE *2	20.550 kg	20.850 kg
Maximales Einsatzgewicht (vollgetankt in max. Ausstattung)	24.850 kg	25.200 kg
Gewichte Befüllstoffe		
Befüllung Wassertank	2.250 kg	2.250 kg
Befüllung Kraftstofftank (0,83 kg/l)	670 kg	670 kg
Befüllung AdBlue®-/DEF-Tank (1,1 kg/l)	-	55 kg
Zusätzliche Mehrgewichte		
Fahrer und Werkzeug		
Fahrer	75 kg	
5 Meißeimer	125 kg	
Bordwerkzeug	30 kg	
Optionale Fräsaggregate anstelle Standard		
Fräswalzengehäuse FB1500 FCS-L	270 kg	
Fräswalzengehäuse FB1500 FCS	380 kg	
Fräswalzengehäuse FB1800 FCS-L	800 kg	
Optionale Fräswalzen anstelle Standard		
FCS-Fräswalze FB1500 HT22 LA15 mit 136 Meißeln	20 kg	
FCS-Fräswalze FB1500 HT22 LA18 mit 120 Meißeln	-70 kg	
FCS-Fräswalze FB1500 HT22 LA8 mit 210 Meißeln	380 kg	
FCS-Fräswalze FB1500 HT5 LA6X2 mit 512 Meißeln	450 kg	
FCS-Fräswalze FB1500 HT22 LA25 mit 102 Meißeln	-400 kg	
FCS-Fräswalze FB1800 HT22 LA18 mit 135 Meißeln	190 kg	
Optionale Zusatzausstattung		
Schuttdach anstelle Standard	450 kg	
Hydraulisches kurzes Faltpand anstelle Standard	-45 kg	
VCS-Absauganlage	125 kg	
Nivellierausleger	250 kg	
Zusatzgewicht im Heck	900 kg	

*2 = Maschinengewicht, halb gefüllter Wassertank, halb gefüllter Kraftstofftank, Fahrer, Bordwerkzeug, ohne Zusatzoptionen



Abmessungen

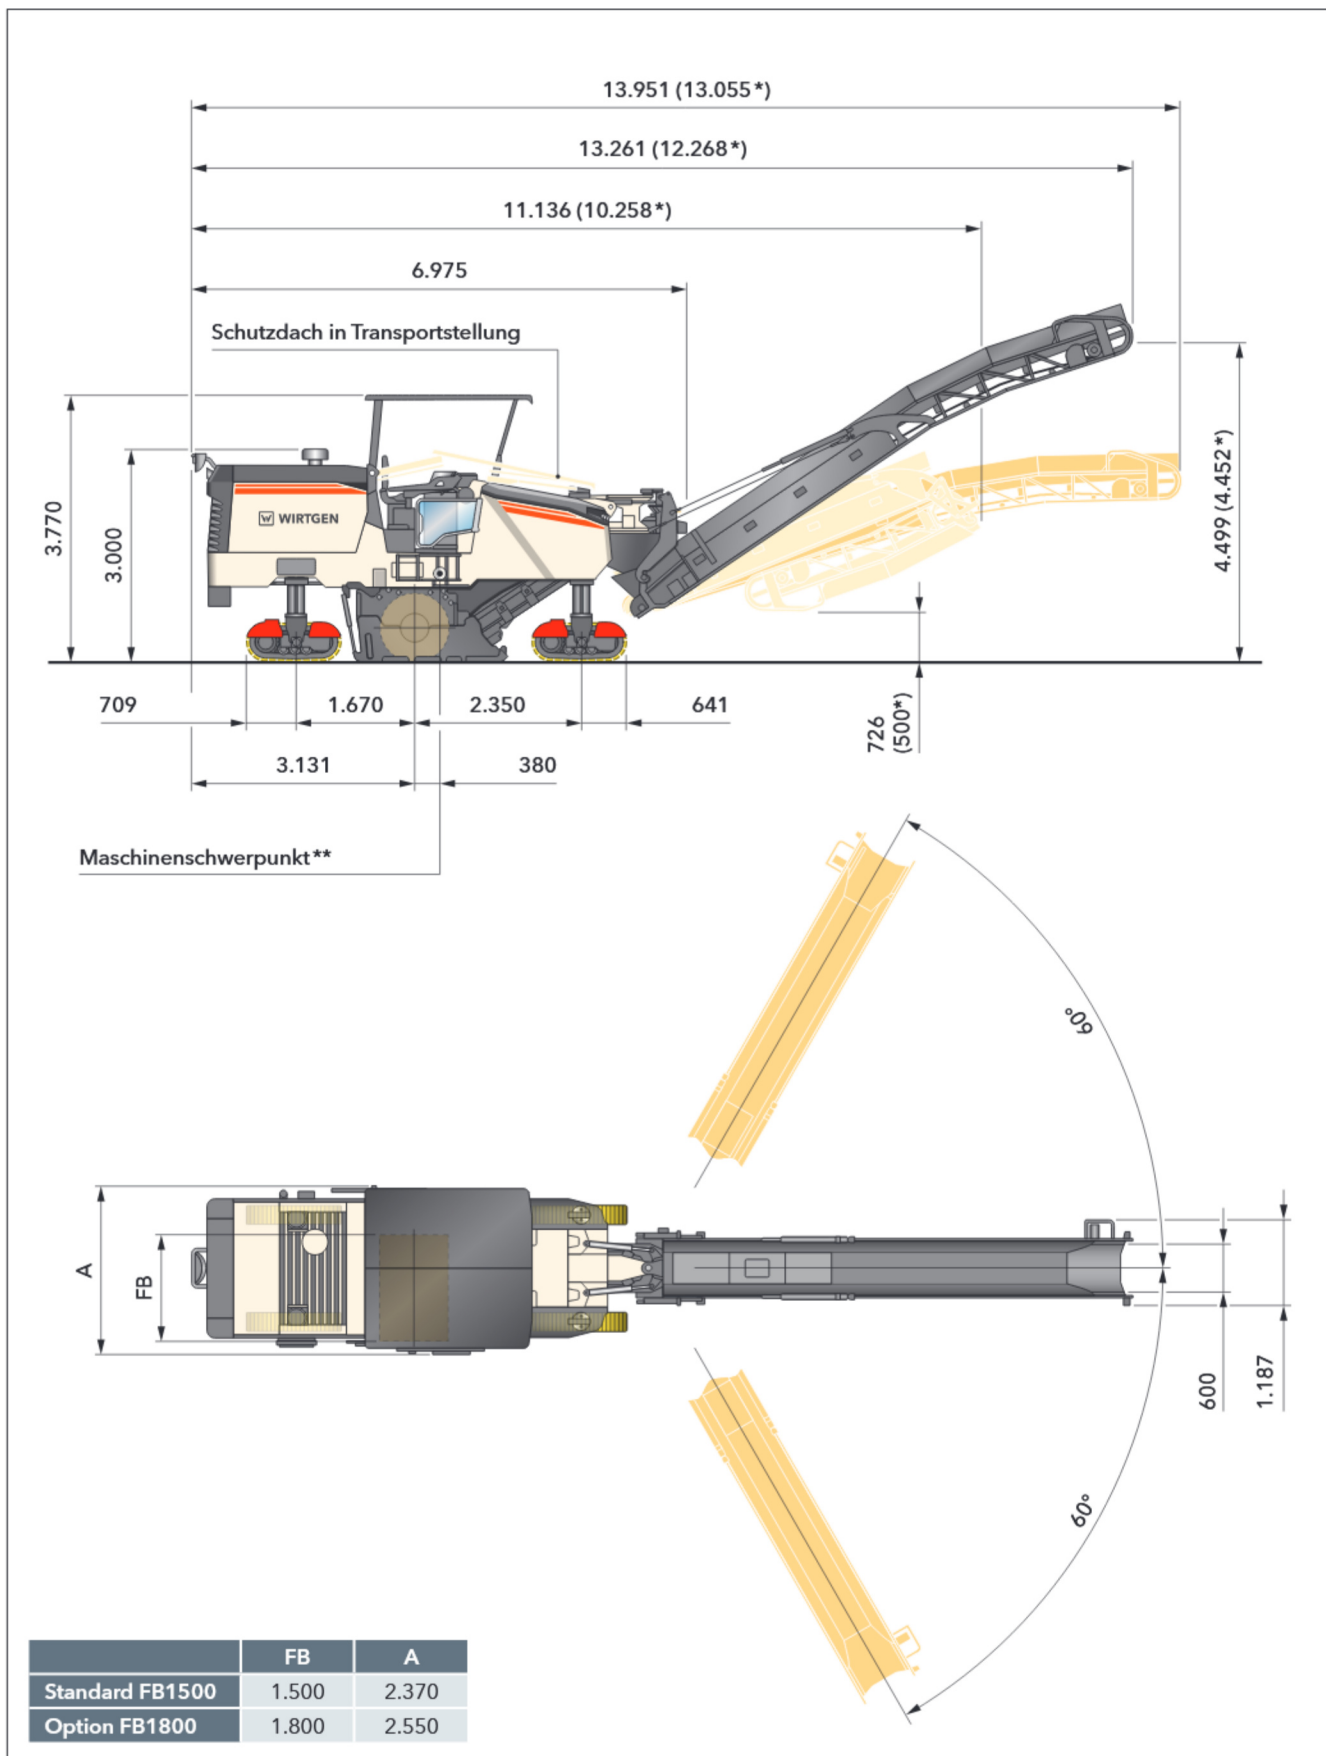

Abmessungen in mm

* = Faltbares Abwurfband kurz

** = Bezogen auf das Betriebsgewicht, CE bei ausgeklapptem Band

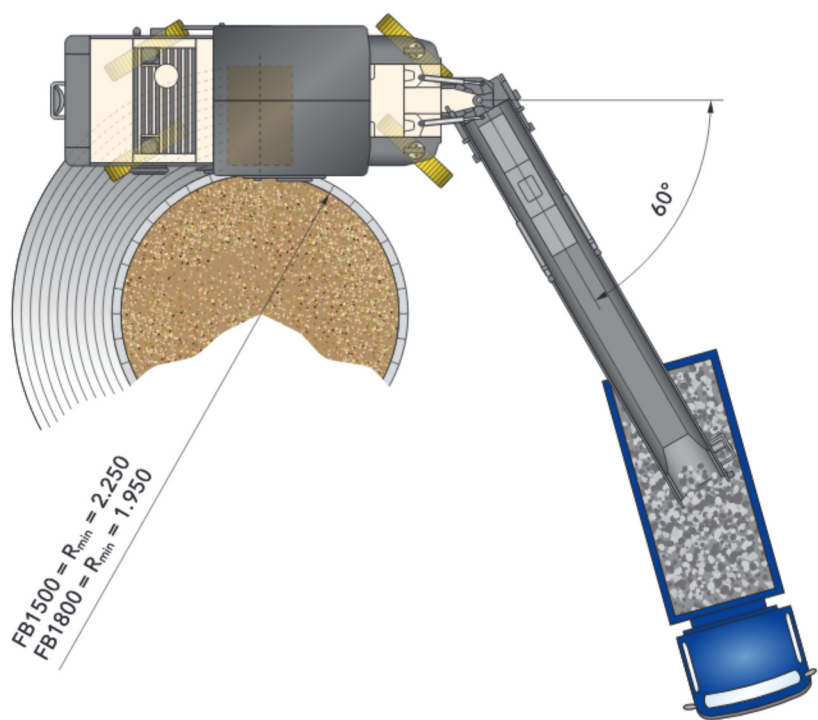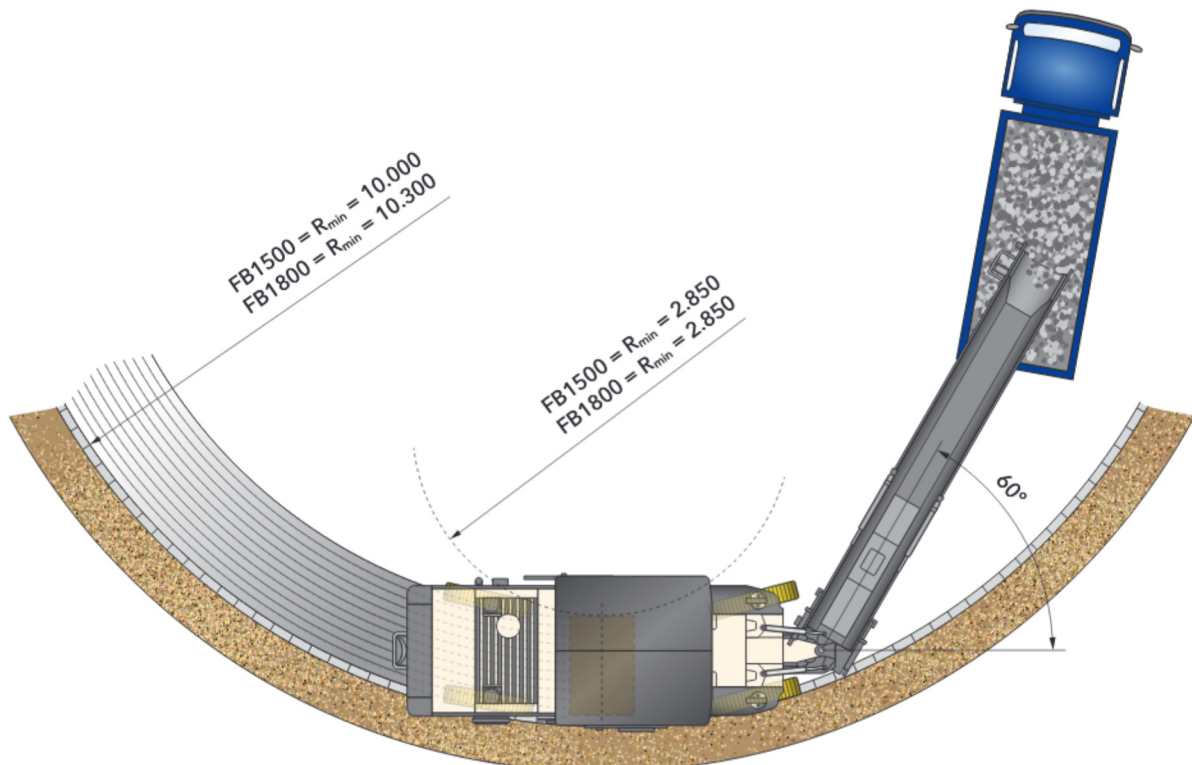

Fräskreis, Frästiefe 150 mm, Abmessungen in mm